



HANDELSGESELLSCHAFT

**Ihr verlässlicher Partner
für hochwertige Systemlösungen**



UNIVERSAL KLEB/DICHTSTOFF:

STÖ Nr. 1 5

FUGENMASSE AUS DER KARTUSCHE:

STÖ FLEXFUGE 5

UNTERDACHBAHNEN:

STÖ TOP 350 MONO DSK 6

STÖ TOP 200 MONO DSK 6

STÖ TOP 175 DSK 7

UV STABILE FASSADENBAHN:

STÖ UV PROTECT FASSADENBAHN (+ DSK) 7

DAMPFBREMSEN:

STÖ RENOVA 7

STÖ DB UNI 8

STÖ DB TOP 8

STÖ DB 20 8

STÖ DB 100 8

DAMPFBREMSEN SYSTEMPAKETE:

STÖ RENOVA SYSTEMPAKET 9

STÖ DB UNI SYSTEMPAKET 9

STÖ DB 20 SYSTEMPAKET 9

DAMPFSPERREN:

STÖ UNIVERSALDAMPFSPERRE 10

SELBSTKLEBENDE BAHNEN:

STÖ DS KSK DAMPFSPERRE 10

STÖ BAUZEITSCHUTZ 10

KLEBEBÄNDER:

STÖ UNIVERSALKLEBEBAND 11

STÖ UV PROTECT KLEBEBAND 11

STÖ DKB 38 DOPPELKLEBEBAND 11

FOLIEN KLEB- UND DICHTSTOFF:

STÖ FKD 11

NAGELDICHTBAND:

STÖ NAGELDICHTBAND 12

GRUNDIERUNG:


STÖ AC PRIMER 12

FLÜSSIGKUNSTOFF ABDICHTUNG:

STÖ ELASTODICHT 13

STÖ ELASTOVLIES 13


STÖ ELASTODICHT DUSCHMANSCHETTE . 13

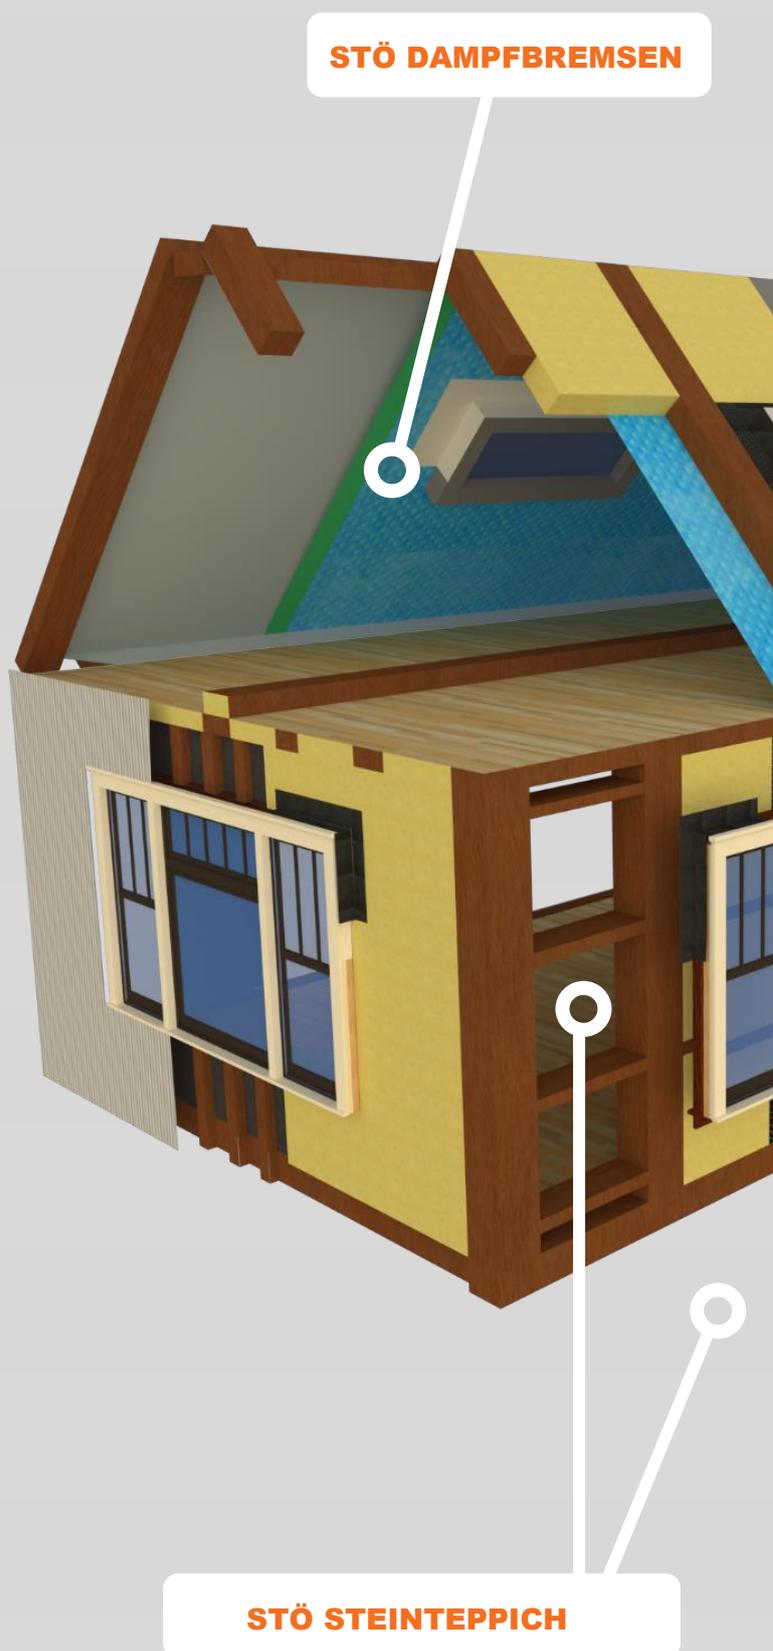

STÖ NAGELDICHTBÄNDER

STÖ UNTERDACHBAHN

STÖ KLEB – U. DICHTSTOFFE

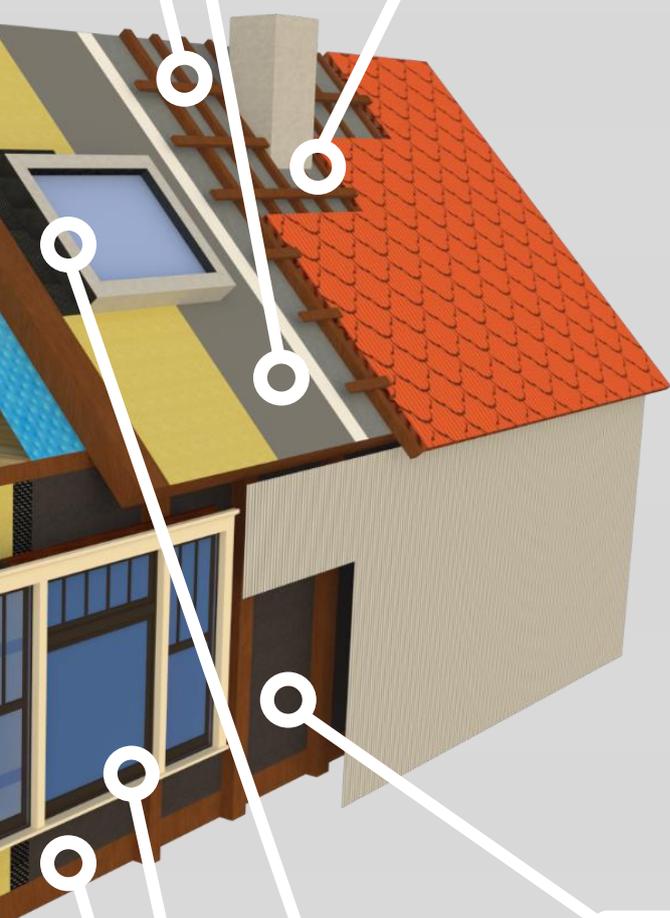

STÖ FASSADENBAHNEN

STÖ KLEBEBÄNDER

STÖ FLÜSSIGKUNSTSTOFF ABDICHTUNG

STEINTEPPICH SYSTEM:

STÖ MARMORKIES	18 – 19
STÖ QUARZKIES	19
STÖ BINDEMITTEL	20
STÖ WANDBINDEMITTEL	20
STÖ PU GRUNDIERUNG	20
STÖ PU ABDICHTUNG	20
STÖ GLÄTTMITTEL	20
STÖ QUARZSAND	21

STEINTEPPICH ZUBEHÖR:

STÖ ABSCHLUSSSCHIENE	21
STÖ BALKONRANDPROFIL	21
STÖ BALKONRANDPROFIL AUSSENECKE	22
STÖ BALKONRANDPROFIL VERBINDER	22
STÖ REINIGUNGSTÜCHER	22

STEINTEPPICH REINIGER U. PFLEGE:

STÖ STEINTEPPICH REINIGER	23
STÖ STEINTEPPICH REVITAL	23

ASPHALT REPARATUR:

STÖ KALTASPHALT	23
STÖ ASPHALT RISSFÜLLER	23

WARUM LUFT- UND WINDDICHTES BAUEN SO WICHTIG IST:

Schutz vor Wind und Wetter

STÖ Unterdach- und Fassadenbahnen schützen die Konstruktion während der Bauphase und auch danach vor Schnee, rückstauendes Eis, Regen und Wind von außen. Gleichzeitig verhindern sie, dass die Dämmung mit kalter Luft durchströmt wird und somit ihre volle Dämmwirkung erhalten bleibt.

Eine sorgfältige und fachgerechte Verlegung ist entscheidend und hilft Bauschäden dauerhaft zu vermeiden.

Energieeffizienz


In den Wintermonaten entsteht durch die Temperaturdifferenz vom warmen Innenraum zur kalten Umgebung ein Dampfdruck von innen nach außen. Um die Konstruktion vor Feuchtigkeit durch Konvektion aus der feuchten Innenraumluft zu schützen, werden STÖ Dampfbremsen und Sperren eingesetzt. Diese verhindern in Kombination mit STÖ Universalklebeband und STÖ FKD Folienkleber eine ungehinderte Strömung in die Konstruktion und dadurch entstehendes Tauwasser in der Dämmebene. Feuchtigkeit in der Konstruktion kann neben der Entstehung von gesundheitsschädlichem Schimmel zu erheblichen Bauschäden führen.

Schutz vor Bauschäden und Schimmel

In den Wintermonaten entsteht durch die Temperaturdifferenz vom warmen Innenraum zur kalten Umgebung ein Dampfdruck von innen nach außen. Um die Konstruktion vor Feuchtigkeit durch Konvektion aus der feuchten Innenraumluft zu schützen, werden STÖ Dampfbremsen- und Sperren eingesetzt. Diese verhindern in Kombination mit STÖ Universalklebeband und STÖ FKD Folienkleber eine ungehinderte Strömung in die Konstruktion und dadurch entstehendes Tauwasser in der Dämmebene. Feuchtigkeit in der Konstruktion kann neben der Entstehung von gesundheitsschädlichem Schimmel zu erheblichen Bauschäden führen.

Langlebigkeit

Wir von STÖ, haben es uns als Aufgabe gemacht, unsere Produkte an die Anforderungen der Normen und Kunden immer weiter anzupassen und zu entwickeln. Deshalb war es für uns unumgänglich die Langlebigkeit zu verbessern. Darum sind wir stolz Ihnen nun unsere Luft und Winddichtheitsbahnen mit bis zu **30 Jahren Garantie** präsentieren zu können. Alle Bahnen mit 30 jähriger Garantie sind in den jeweiligen Datenblättern und im Katalog gekennzeichnet.

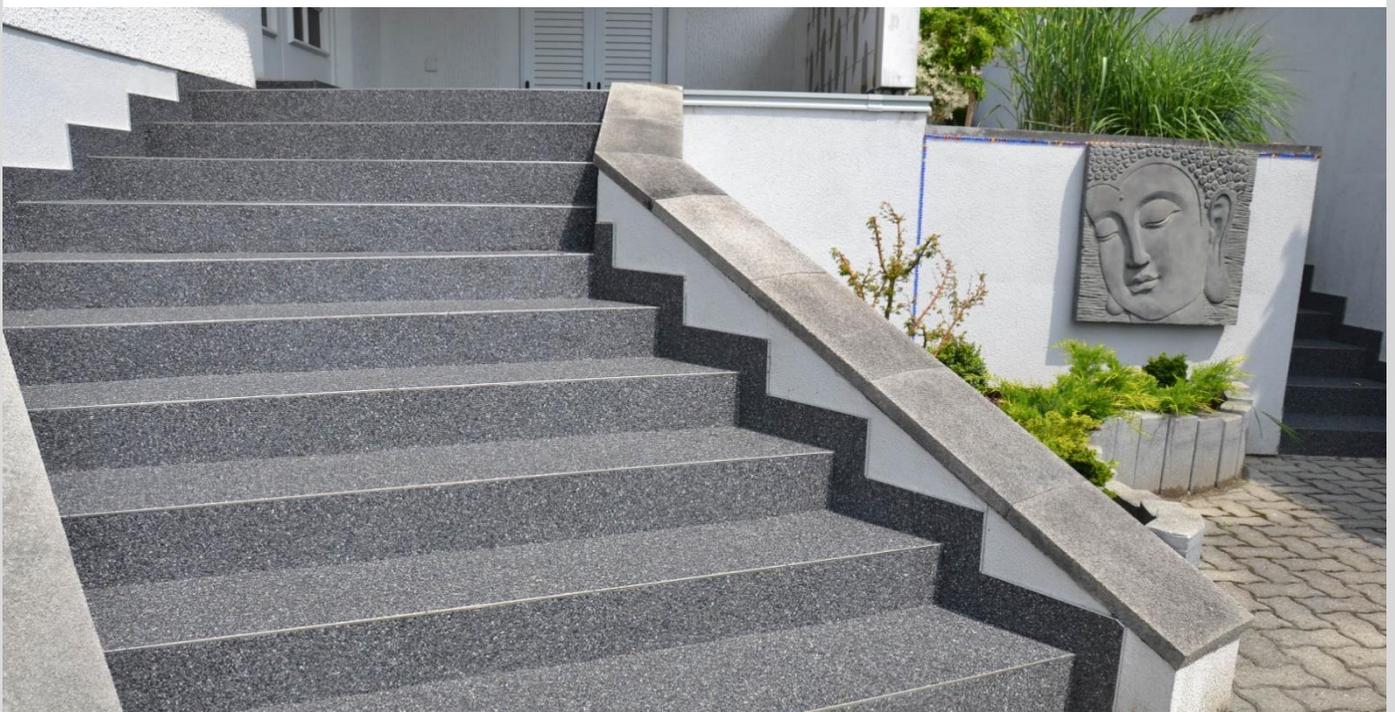

STÖ NR. 1 UNIVERSAL KLEB- U. DICHTSTOFF

STÖ NR. 1 ist ein universell einsetzbarer Kleb- u. Dichtstoff für fast alle Anwendungen mit extremer Klebkraft. Klebt auch unter Wasser!

Farben: Weiß, Grau, und Transparent.

Lieferform: 310 ml Kartusche | 12 Stk./Karton | 100 Karton/Palette

VORTEILE

- zum Kleben, Abdichten, Verfugen und Montieren
- für Innen und Außen
- für nahezu alle Materialien geeignet
- klebt auch unter Wasser



FUGENMASSE

STÖ FLEXFUGE



STÖ FLEXFUGE ist eine hoch flexible, matte Hybridfugenmasse zum Verkleben und Verfugen für innen und außen.

Geeignet für Naturstein, Feinsteinzeug, Fliesen und Parkett.

Farben: Steingrau und Sandbeige

Lieferform: 310 ml Kartusche | 12 Stk./Karton

Lieferform: 120 Karton/Palette

STÖ HIGH TACK ULTRA Montagekleber



STÖ HIGH TACK ULTRA ist ein lösemittelfreier Kleb- und Dichtstoff auf MS Hybrid Basis. STÖ NR. 1 HIGH TACK besitzt eine **extrem hohe Sofortklebekraft** und hohe Dehnfähigkeit.

STÖ HIGH TACK ULTRA ist für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Wird zum spannungsfreien Verkleben von zB.: Treppenstufen, Regalen, Holzleisten, Eckprofilen, Keramikfliesen, Feinsteinzeug, Spiegeln und Schildern verwendet. Für viele unterschiedliche Verklebungen im Haushalt (in Küche, Bad...).

Sehr hohe Endfestigkeit mit 260kg/10 cm².

Farbe: Weiß

Lieferform: 310 ml Kartusche | 12 Stk./Karton

Lieferform: 100 Karton/Palette

GLÄTTMITTEL

STÖ GLÄTTMITTEL




STÖ GLÄTTMITTEL eignet sich hervorragend zum Fugenglätten und Abziehen von Dichtnähten hergestellt mit STÖ Nr. 1, STÖ HIGH TACK ULTRA und STÖ FLEXFUGE.

Einfach zu dosieren in der praktischen PET Sprüflasche.

Inhalt: 500ml

Lieferform: 500ml Sprühflasche | 12 Flaschen/Karton

STÖ TOP 350 MONO DSK

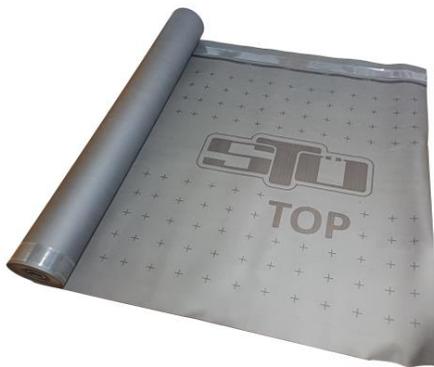


STÖ TOP 350 MONO DSK ist eine erhöht regensichere, diffusionsoffene, 3-lagige Dachbahn mit **monolithischer Funktionsmembran**, ausgestattet mit einem doppelseitigen Klebeband. Sie ist unempfindlich gegenüber Holzschutzmitteln und Kettensägeölen und zeichnet sich durch eine hohe Reißfestigkeit und erhöhte UV-Beständigkeit aus. Die zwei wechselseitig angebrachten Klebestreifen gewährleisten eine hochwirksame Verbindung auch bei niedrigen Temperaturen.

Sd-Wert: 0,12 m



Lieferform: 1,5 x 25 m | 37,5 m²/Rolle | 39 Rollen/Palette

STÖ TOP 280 MONO DSK ND

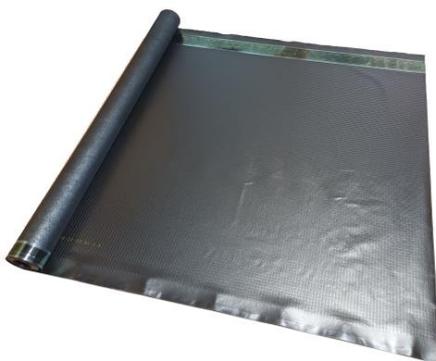


STÖ TOP 280 MONO DSK ND ist eine erhöht regensichere, hoch diffusionsoffene, 2 lagige Schalungsbahn mit zwei wechselseitig angebrachten Klebestreifen für regensichere Unterdächer der neuesten Generation. STÖ TOP 280 MONO DSK ND wurde speziell für den Einsatz unter Photovoltaikanlagen in Verbindung mit extrem hohen Temperaturen entwickelt und ist nageldicht geprüft.

Sd-Wert: 0,15 m



Lieferform: 1,5 x 50 m | 75 m²/Rolle | 40 Rollen/Palette

STÖ TOP 230 MONO DSK

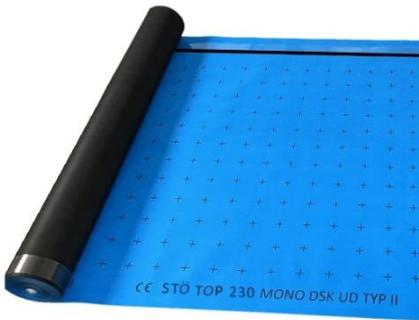

STÖ TOP 230 MONO DSK ist eine diffusionsoffene, 3-lagige Dachbahn mit **monolithischer Funktionsmembran**, ausgestattet mit einem doppelseitigen Klebeband. Sie ist unempfindlich gegenüber Holzschutzmitteln und Kettensägeölen und zeichnet sich durch eine hohe Reißfestigkeit und erhöhte UV-Beständigkeit aus. Die zwei wechselseitig angebrachten Klebestreifen gewährleisten eine hochwirksame Verbindung auch bei niedrigen Temperaturen.



Sd-Wert: 0,08 m

Lieferform: 1,5 x 50 m | 75 m²/Rolle | 30 Rollen/Palette

UNTERDACHBAHNEN regensicher

STÖ TOP 200 MONO DSK




STÖ TOP 200 MONO DSK ist eine diffusionsoffene, 3-lagige Dachbahn mit **monolithischer Funktionsmembran**, ausgestattet mit einem **doppelseitigen Klebeband**. Sie ist unempfindlich gegenüber Holzschutzmitteln und Kettensägeölen und zeichnet sich durch eine hohe Reißfestigkeit und erhöhte UV-Beständigkeit aus. Die zwei wechselseitig angebrachten Klebestreifen gewährleisten eine hochwirksame Verbindung auch bei niedrigen Temperaturen.



Sd-Wert: 0,12 m

Lieferform: 1,5 x 50 m | 75 m²/Rolle | 30 Rollen/Palette

STÖ TOP 175 DSK

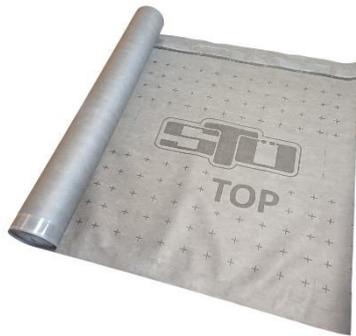

STÖ TOP 175 DSK ist eine hochdiffusionsoffene, schlagregendichte, **mit 2 Selbstklebestreifen** ausgestattete 3-lagige Unterdeckbahn für den Steildachbereich und für Wand-konstruktionen als Wind- u. Feuchtigkeitsschutz. Geeignet für Sanierung und Neubau.

Sd-Wert: 0,02 m

Lieferform: 1,5 x 50 m | 75 m²/Rolle | 36 Rollen/Palette

UV STABILE FASSADENBAHN

STÖ UV PROTECT FASSADENBAHN (DSK)



STÖ UV PROTECT FASSADENBAHN ist eine hoch diffusionsoffene, 2-lagige, UV-beständige Fassadenbahn für geschlossene, teiloffene und vollflächig offene Fassaden als Winddichtung im Wandbereich. Der Fugenanteil kann frei gewählt werden. Die hochwertige Acrylatbeschichtung auf robustem Polyestervlies verleiht der Bahn einen hohen Schutz gegenüber UV-Einwirkungen und Schlagregen.


Optional als DSK Variante mit 2 doppelseitigen Klebestreifen.

Sd-Wert: 0,12 m

Lieferform: 1,5 x 50 m | 75 m²/Rolle | 24 Rollen/Palette

DAMPFBREMSEN


STÖ RENOVA SD-VARIABLE DAMPFBREMSE



STÖ RENOVA ist eine sd-variable Dampfbremse, die speziell als sichere Lösung für die Modernisierung für alle Dach- u. Wandkonstruktionen konzipiert wurde. Für Neubau und Sanierung.

Sd-Wert: 0,15 bis 5 m

Lieferform: 1,5 x 25 m | 37,5 m²/Rolle | 50 Rollen/Palette

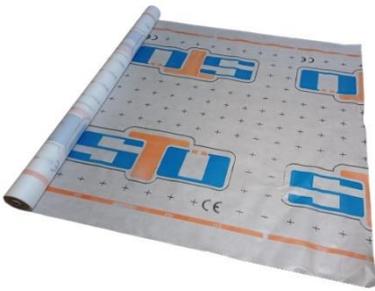STÖ DB UNI

STÖ DB UNI ist eine reißfeste, geprüfte transluzente Dampfbremse und Luftdichtung, bestehend aus einem 2-lagigen Verbund aus PP-Vlies und PP-Film. Dadurch ist die Dampfbremse 100% recyclebar.

Sd-Wert: 2 m



Lieferform: 1,5 x 25 m | 37,5 m²/Rolle | 50 Rollen/Palette


STÖ DB TOP

STÖ DB TOP ist eine hochreißfeste, geprüfte transluzente Dampfbremse, bestehend aus einem gitterverstärkten 2-lagigen Verbund aus HDPE und PE-Drehergewebe.

Dadurch ist die Dampfbremse 100% recyclebar.

Sd-Wert: 7,5 m

Lieferform: 1,5 x 50 m | 75 m²/Rolle | 100 Rollen/Palette

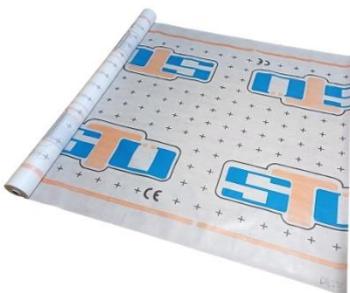STÖ DB 20

STÖ DB 20 ist eine reißfeste, geprüfte transluzente Dampfbremse und Luftdichtung, bestehend aus einem 2-lagigen Verbund aus PP-Vlies und PP-Film. Dadurch ist die Dampfbremse 100% recyclebar.

Sd-Wert: 17 m



Lieferform: 1,5 x 25 m | 37,5 m²/Rolle | 50 Rollen/Palette

STÖ DB 100

STÖ DB 100 ist eine reißfeste, und sehr dehnfähige, geprüfte, transluzente Dampfbremse und Luftdichtung, bestehend aus reinem HDPE und ist dadurch 100% recyclebar.

Sd-Wert: 100 m

Lieferform: 2 x 50 m | 100 m²/Rolle | 75 Rollen/Palette

STÖ RENOVA SYSTEMPAKET (für ca. 34 m²)



STÖ RENOVA SYSTEMPAKET bestehend aus:

- 1 Rolle STÖ RENOVA SD-VARIABLE DAMPFBREMSE (1,5 x 25m)
- 2 Rollen STÖ UNIVERSALKLEBEBAND (60mm x 25m)
- 2 Stück STÖ FKD Folien Kleb- u. Dichtstoff (310 ml Kartusche)

STÖ DB UNI SYSTEMPAKET (für ca. 34 m²)



STÖ DB UNI SYSTEMPAKET bestehend aus:

- 1 Rolle STÖ DB UNI UNIVERSALDAMPFBREMSE (1,5 x 25m)
- 2 Rollen STÖ UNIVERSALKLEBEBAND (60mm x 25m)
- 2 Stück STÖ FKD Folien Kleb- u. Dichtstoff (310 ml Kartusche)

STÖ DB 20 SYSTEMPAKET (für ca. 34 m²)



STÖ DB 20 SYSTEMPAKET bestehend aus:

- 1 Rolle STÖ DB 20 DAMPFBREMSE (1,5 x 25m)
- 2 Rollen STÖ UNIVERSALKLEBEBAND (60mm x 25m)
- 2 Stück STÖ FKD Folien Kleb- u. Dichtstoff (310 ml Kartusche)

STÖ UNIVERSALDAMPFSPERRE 3000



STÖ Universaldampfsperre 3000 ist eine mehrlagige, hoch reißfeste, Dampf- und Konvektionssperre für Wand-, Dach-, und Deckenkonstruktionen. STÖ Universaldampfsperre wird in Verbindung mit dampfdichten, auch für den Saunabau geeigneten, Schalungsbahnen und in Flachdachaufbauten verwendet.

Sd-Wert: 3000 m

Lieferform: 1,2 x 50 m | 60 m²/Rolle | 100 Rollen/Palette

SELBSTKLEBENDE BAHNEN

STÖ DS KSK DAMPFSPERRE



STÖ DS KSK Dampfsperre ist ein einseitig vollflächig selbstklebende, mehrlagige, hoch reißfeste, Dampf- und Konvektionssperre für Massivholz- und Trapezblech Aufbauten im Flachdachbereich.

Sd-Wert: 1500 m

Lieferform: 1,5 x 100 m | 150 m²/Rolle | 20 Rollen/Palette

Impressionen STÖ Elastodicht :



STÖ UNIVERSALKLEBEBAND



STÖ Universalklebeband ist ein multifunktional einsetzbares, extrem klebstarkes, einseitig klebendes Systemklebeband für alle STÖ Schalungsbahnen, Dampfbremsen und Dampfsperren.

Lieferform: 60 mm x 25 m | 10 Rollen/Karton

Lieferform: 60 Karton/Palette

STÖ UV PROTECT KLEBEBAND



STÖ UV PROTECT Klebeband ist ein UV-beständiges, multifunktional einsetzbares, extrem klebstarkes, einseitig klebendes Systemklebeband für alle STÖ Schalungsbahnen, Dampfbremsen, Dampfsperren und Fassadenbahnen.

Lieferform: 60 mm x 25 m | 10 Rollen/Karton

..Lieferform: 85 Karton/Palette

STÖ DKB 38 DOPPELKLEBEBAND



STÖ DKB 38 ist ein beidseitig klebendes Montageklebeband für STÖ Dampfbremsen und Dampfsperren auf Metall- und Holzunterkonstruktionen im Innenausbau.
Breite: 38mm

Lieferform: 38 mm x 50 m | 7 Rollen/Karton

Lieferform: 64 Karton/Palette

STÖ DKB 25 DOPPELKLEBEBAND



STÖ DKB 25 ist ein beidseitig klebendes Montageklebeband für STÖ Dampfbremsen und Dampfsperren auf Metall- und Holzunterkonstruktionen im Innenausbau.
Breite: 25mm

Lieferform: 38 mm x 50 m | 12 Rollen/Karton

Lieferform: 64 Karton/Palette

STÖ FKD



STÖ FKD Folien Kleb- u. Dichtstoff ist ein lösemittelfreier Folienanschlusskleber für alle STÖ Schalungs- und Fassadenbahnen, Dampfbremsen und Dampfsperren im Innen- und Außenbereich. STÖ FKD besitzt die VOC Emissionsklasse EC 1Plus und ist damit ideal für Anwendungen im Innenbereich geeignet.

Lieferform: 310 ml Kartusche | 12 Stk./Karton

Lieferform: 120 Karton/Palette

GRUNDIERUNG FÜR KLEBEBÄNDER U. FKD

STÖ AC PRIMER



STÖ AC PRIMER ist eine Grundierung für saugende Untergründe vor Klebeanwendungen mit STÖ UNIVERSALKLEBEBAND, STÖ UV PROTECT KLEBEBAND, STÖ DKB 38 und STÖ FKD. Verbrauch: 100 – 200 g/m²

Lieferform: 4 Liter Kanister | 4 Kanister/Karton

NAGELDICHTBAND

STÖ NAGELDICHTBAND PE DUO



STÖ NAGELDICHTBAND PE DUO ist ein beidseitig selbstklebendes System Nageldichtband für STÖ Schalungsbahnen, Winddichtungen und Fassadenbahnen. Das Band besteht aus einem geschlossenzelligem PE Schaum und einem hoch tackigen Klebstoff.

Lieferform: 70 mm x 30 m | 11 Rollen/Karton

Lieferform: 21 Karton/Palette

STÖ TRENNWANDBAND



STÖ TRENNWANDBAND ist ein einseitig extrem stark klebendes, geschlossenzelliges Polyethylenschaumband zur Verhinderung von Schallbrücken beim Einbau von Leichtbau Trennwänden.

STÖ TRENNWANDBAND ist schalldämmend, alterungs- und witterungsbeständig.

30mm x 3mm x 30m

Lieferform: 26 Rollen/Karton | 468 Rollen/Palette

50mm x 3mm x 30m

Lieferform: 16 Rollen/Karton | 288 Rollen/Palette

70mm x 3mm x 30m

Lieferform: 11 Rollen/Karton | 198 Rollen/Palette

90mm x 3mm x 30m

Lieferform: 8 Rollen/Karton | 144 Rollen/Palette





Impressionen Steinteppich

STÖ ELASTODICHT 1K FLÜSSIGKUNSTSTOFF ABDICHTUNG

STÖ ELASTODICHT Flüssigkunststoff Abdichtung zum Abdichten von vertikalen und horizontalen Untergründen ist eine gebrauchsfertige, graue, cremige Paste in wässriger Lösung. Die Hochleistungs-Elastomerbitumen-Abdichtung ist UV-beständig, extrem elastisch und für Innen- u. Außenanwendungen geeignet. Sie ist lösemittelfrei und es ist kein Primer notwendig. Sie ist überkleb, (Flexkleber) -putz und -flämmbar! Die Gebinde sind wiederverschließbar und wiederverwendbar. Einfachste Verarbeitung mit Pinsel, Spachtel, Rolle oder geeignetem Spritzgerät. Arbeitsgeräte einfach mit Wasser reinigen. Anwendungsgebiete: Beton (Dächer, Fundamente, usw.), unter Keramikfliesen (Terrakotta, Feinsteinzeug, usw.), Putz (auf Zement-, Kalk- oder Gipsbasis), Estrich (Zementestrich), Gipskarton (Bäder, Duschkabinen, usw.), Holz (Dächer, Saunas, usw.), Metall (rostfreier Stahl, Aluminium, Kupfer), Polystyrol (expandiert und extrudiert), Glas, usw. STÖ Elastodicht ist nicht kompatibel mit dem STÖ Steinteppich System.



Verbrauch: ca. 3 kg/m²

Lieferform: 10 kg/Eimer | 45 Eimer/Palette

Lieferform: 5 kg/Eimer | 100 Eimer/Palette NEU

**FÜR DEN INNEN- UND
AUSSENBEREICH!**

STÖ ELASTOVLIES – PP-VLIESARMIERUNG FÜR STÖ ELASTODICHT




STÖ ELASTOVLIES 0,15 x 10 m

Lieferform: 15 cm x 10 m | 10 lfm/Rolle | 30 Rollen/Karton

STÖ ELASTOVLIES 0,15 x 50 m

Lieferform: 15 cm x 50 m | 50 lfm/Rolle | 60 Rollen/Palette

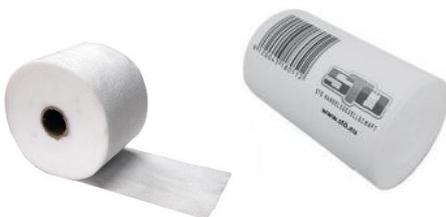

STÖ ELASTOVLIES 1 x 50 m

Lieferform: 1 m x 50 m | 50 lfm/Rolle | 20 Rollen/Palette

STÖ WANDMANSCHETTE



STÖ WANDMANSCHETTE ist eine einseitig vliesbeschichtete, elastische Dichtmanschette mit flexibler Dehnzone aus NBR- Kautschuk und Polyethylenvliesverbund. Zum Abdichten von Rohrdurchführungen in Kombination mit dem STÖ DUSCHDICHT System.

Maße: 15 cm x 15 cm (Stärke 0,5mm)

Lieferform: 25 Stk./Karton

STÖ DICHTBAND



STÖ DICHTBAND ist ein beidseitig vliesbeschichtetes Dichtband aus Polyethylenvliesverbund zur Eckausbildung sowie Überbrückung von Fugen in Kombination mit dem STÖ DUSCHDICHT System.

Maße: 12 cm x 10 m (Stärke 0,5mm, Gewicht 22g/m)

Lieferform: 25 Stk./Karton ??? keine Angabe Kaubit

STÖ DICHTBAND INNENECKE



STÖ DICHTBAND INNENECKE ist eine beidseitig vliesbeschichtete Innenecke aus Polyethylenvliesverbund zum Abdichten von Innenecken in Kombination mit dem STÖ DUSCHDICHT System.

Schenkellänge 120 mm (Stärke 0,3mm)

Lieferform: 25 Stk./Karton

STÖ DICHTBAND AUSSENECKE



STÖ DICHTBAND AUSSENECKE ist eine beidseitig vliesbeschichtete Aussenecke aus Polyethylenvliesverbund zum Abdichten von Aussenecken in Kombination mit dem STÖ DUSCHDICHT System.

Schenkellänge 105 mm (Stärke 0,3mm)

Lieferform: 25 Stk./Karton

STÖ DUSCHDICHT



STÖ DUSCHDICHT ist ein lösungsmittelfreies, gebrauchsfertiges Abdichtungssystem zur streich-, spachtel- und rollfähigen Flächenabdichtung. Ideal als Verbundabdichtung unter Fliesen. Das System ist wasserdicht, hoch flexibel, rissüberbrückend und silikonverträglich. STÖ DUSCHDICHT ist bei der Verarbeitung geruchsneutral und schnell trocknend.

Verbrauch: 700g pro Lage

Lieferform: 20 kg/Eimer | 30 Eimer/Palette??

STÖ DUSCHDICHT SET



STÖ DUSCHDICHT SET ist ein lösungsmittelfreies, silikonverträgliches Abdichtungssystem zur flexiblen Flächenabdichtung unter keramischen Belägen in Sanitär- und Feuchträumen. Das gebrauchsfertige Set kommt im praktischen Karton zum Mitnehmen.

Inhalt des Sets:

- 1 Eimer STÖ DUSCHDICHT 4 kg
- 1 Rolle STÖ DICHTBAND 5 m
- 2 Stück STÖ WANDMANSCHETTE
- 2 Stück STÖ DICHTBAND INNENECKE
- 1 Stück Pinsel
- 1 Paar Einweghandschuhe

Lieferform: im Karton | 50 Karton/Palette





Impressionen Steinteppich

STÖ MARMORKIES 2 – 4 mm

STÖ MARMORKIES besteht aus gewaschenem, feuergetrocknetem natürlichem Marmor in verschiedensten Farben. Körnung 2 bis 4 mm.

Verbrauch: ca. 12,5 kg/m² bei 8 mm Schichtstärke

Lieferform: 25 kg/Sack | 40 Säcke/Palette

VERFÜGBARE FARBEN:

Beispielfoto	Bezeichnung	Beispielfoto	Bezeichnung
	Arabescato		Giallo Siena
	Bardiglio		Grigio Carnico
	Bianco Carrara		Grigio Cenere
	Bianco Verona		Grigio Greco (White Grey)
	Botticino (Bianco Italia)		Marrone Mogano
	Breccia Aurora		Nero Ebano
	Breccia Pernice		Occhialino
	Brown Royal		Rouge Royal
	Giallo Mori		Rosa del Garda

STÖ MARMORKIES 2 – 4 mm

STÖ MARMORKIES besteht aus gewaschenem, feuergetrocknetem natürlichem Marmor in verschiedensten Farben. Körnung 2 bis 4 mm.

Verbrauch: ca. 12,5 kg/m² bei 8 mm Schichtstärke

Lieferform: 25 kg/Sack | 40 Säcke/Palette

VERFÜGBARE FARBEN:

Beispielfoto	Bezeichnung	Beispielfoto	Bezeichnung
	Rosa Corallo		Silver
	Rosso Levanto		Thassos
	Rosso Verona		Verde Alpi


STÖ QUARZKIES 2 – 4 mm

STÖ QUARZKIES besteht aus gewaschenem, feuergetrocknetem natürlichem Quarzkies in unterschiedlichen Farben. Körnung 2 bis 4 mm.

Verbrauch: ca. 12,5 kg/m² bei 8 mm Schichtstärke

Lieferform: 25 kg/Sack | 40 Säcke/Palette

VERFÜGBARE FARBEN:

Beispielfoto	Bezeichnung	Beispielfoto	Bezeichnung
	QUARZKIES Grigio Ghedi		QUARZKIES Weiß Bunt

STÖ STEINTEPPICH BINDEMITTEL außen



STÖ STEINTEPPICH BINDEMITTEL außen ist ein einkomponentiges, transparentes, vergilbungsfreies, lösemittelhaltiges, aufschäumungsgeblocktes Steinteppich Bindemittel für horizontale Flächen im Außenbereich.

Verbrauch: 1 Dose pro 25 kg Kies

Lieferform: 1,5 Liter Dose | 4 Dosen/Karton | 36 Karton/Palette

STÖ STEINTEPPICH WANDBINDEMITTEL außen



STÖ STEINTEPPICH WANDBINDEMITTEL außen ist ein thixotropiertes, einkomponentiges, transparentes, vergilbungsfreies, lösemittelhaltiges, aufschäumungsgeblocktes Steinteppich Bindemittel für vertikale Flächen im Außenbereich.

Verbrauch: 10% Bindemittel zum Kies (= 2,5 Liter / Sack)

Lieferform: 4 Liter Dose | 4 Dosen/Karton | 30 Karton/Palette

STÖ PU GRUNDIERUNG außen



STÖ PU GRUNDIERUNG außen ist eine sehr schnell härtende, niedrigviskose, lösemittelhaltige, 1-komponentige Grundierung für Beton und Estrich.

Verbrauch: ca. 300 g / m²

Lieferform: 1 kg Dose | 9 Dosen/Karton

STÖ PU ABDICHTUNG außen



STÖ PU ABDICHTUNG außen ist eine schnell härtende, lösemittelhaltige, 1-komponentige Flüssigkunststoff Abdichtung der neuesten Generation für Beton und Estrich Untergründe.

ETAG 005 zertifiziert.

Verbrauch: 2,6 – 3 kg / m² (je nach Untergrund)

Lieferform: 6 kg Dose | 4 Dosen/Karton | 30 Karton/Palette

STÖ STEINTEPPICH GLÄTTMITTEL



STÖ STEINTEPPICH GLÄTTMITTEL vereinfacht das Verarbeiten von STÖ STEINTEPPICH BINDEMITTEL außen und STÖ STEINTEPPICH WANDBINDEMITTEL außen massiv.

Lieferform: 1 Liter Sprühflasche | 10 Flaschen/Karton

STÖ QUARZSAND

STÖ QUARZSAND besteht aus gewaschenem, feuergetrocknetem natürlichem Quarzsand in unterschiedlichen Körnungen. Zum Abstreuen von Grundierungen und Abdichtungen.
Verbrauch lose abgestreut: ca. 300 g / m²

Lieferform: 25 kg/Sack | 40 Säcke/Palette

	<p>QUARZSAND Beige</p> <p>Körnung: 0,4 bis 0,8 mm</p>		<p>QUARZSAND Beige</p> <p>Körnung: 0,7 bis 1,2 mm</p>
---	---	---	---

STEINTEPPICH ZUBEHÖR

STÖ ABSCHLUSSSCHIENE ALUMINIUM 8 mm



STÖ ABSCHLUSSSCHIENE ALUMINIUM 8mm wird verwendet, um Natursteinteppiche an Wand und Bodenflächen zu begrenzen.
Höhe 8 mm, Länge 2,7 m

Lieferform: 10 Stk./Bund | 10 Bund/Karton

STÖ BALKONRANDPROFIL anthrazit




STÖ BALKONRANDPROFIL wird verwendet, um eine optisch sehr ansprechenden Abschlusskante des Steinteppichs zu schaffen. Durch das speziell gebogene und nach unten entwässernde Profil, kann abfließendes Wasser entweichen, ohne das es auf den seitlichen Rand des Balkons abrinnt. Dadurch werden schlieren vermieden. Höhe 10 mm, Länge 2,7 m, Farbe Anthrazit.

Lieferform: 5 Stk./Karton

STÖ BALKONRANDPROFIL AUSSENECKE anthrazit

STÖ BALKONRANDPROFIL AUSSENECKE wird verwendet, um Natursteinteppiche an Balkonen zu begrenzen.
Höhe 10 mm, Farbe Anthrazit.

Lieferform: 5 Stk./Karton

STÖ BALKONRANDPROFIL VERBINDER anthrazit

STÖ BALKONRANDPROFIL VERBINDER wird verwendet, um die Stöße beim STÖ BALKONRANDPROFIL im Stoßbereich zu überdecken.
Farbe Anthrazit.

Lieferform: 10 Stk./Karton

STÖ REINIGUNGSTÜCHER

STÖ REINIGUNGSTÜCHER, die praktische Schnellreinigungshilfe für die Bereiche Bau, Industrie, Handwerk, Werkstatt, Montage, sowie auf Baustellen.
80 Tücher pro Dose.

Lieferform: 6 Dosen/Karton



STÖ STEINTEPPICH REINIGER



STÖ STEINTEPPICH REINIGER ist eine alkalische Reinigungslösung speziell gefertigt, um Stein Teppich Beläge hoch effizient zu reinigen.

Verbrauch: ca. 300 – 500 ml / m²

Lieferform: 5 Liter/Kanister

STÖ STEINTEPPICH REVITAL



STÖ STEINTEPPICH REVITAL ist eine glänzende, transparente, lösemittelhaltige, vergilbungsfreie, einkomponentige Polyurethan-versiegelung zur Revitalisierung bestehender Stein Teppiche und zum Schutz gegen Chemikalien wie z.B. Chlorwasser aus Swimmingpools.

Verbrauch: ca. 100 – 200 ml / m²

Lieferform: 1 Liter/Dose | 9 Dosen/Karton

ASPHALT REPARATUR

STÖ KALTASPHALT - ASPHALTALL



STÖ KALTASPHALT - ASPHALTALL ist ein verarbeitungsfertiger Kaltasphalt zur Reparatur von Löchern in asphaltierten Straßen, Radwegen, Parkplätzen etc.

Das Material muss nach dem Befüllen der Löcher mechanisch verdichtet werden und ist direkt danach befahrbar.

Verbrauch: 1 Sack = 1 cm Schichtstärke / m²

Lieferform: 25 kg/Sack | 60 Säcke/Palette

STÖ ASPHALT RISSFÜLLER



STÖ ASPHALT RISSFÜLLER ist ein hoch elastischer Rissfüller zur Reparatur von Rissen in Straßen, Parkplätzen etc.

Lieferform: 1 kg/Dose | 12 Dosen/Karton



HANDELSGESELLSCHAFT

**PRODUKTE UND
SYSTEMLÖSUNGEN FÜR
ENERGIEEFFIZIENTES BAUEN & DESIGN**

STÖ HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.

A-7411 Markt Allhau, Hauptstraße 72

Geschäftsführer: Markus Habermann

Tel.: +43 664 23 63 297

office@stoe-handelsgesellschaft.at

www.stö.eu

STÖ HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.

Satz und Druckfehler sowie Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

All unsere Rechtsgeschäfte basieren auf unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), die auf unserer Homepage unter www.stö.eu abrufbar sind.